


IVIČNJAK PRELAZNI (100X15X25)

IZGLED	Ivičnjak izrađen od vibropresovanog betona
NAMJENA	Ivičnjak namijenjen za oivičavanje svih vrsta površina
MATERIJAL	Beton (cement, agregat, aditiv.)
ROK UPOTREBE	Neograničen
PREVOZ	Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i željeznicama.
MJERE SIGURNOSTI	Nije štetno
KONTROLA KVALITETA	Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o, usklađen prema standardu EN 1340
DIMENZIJE	mm



24 kom/pal

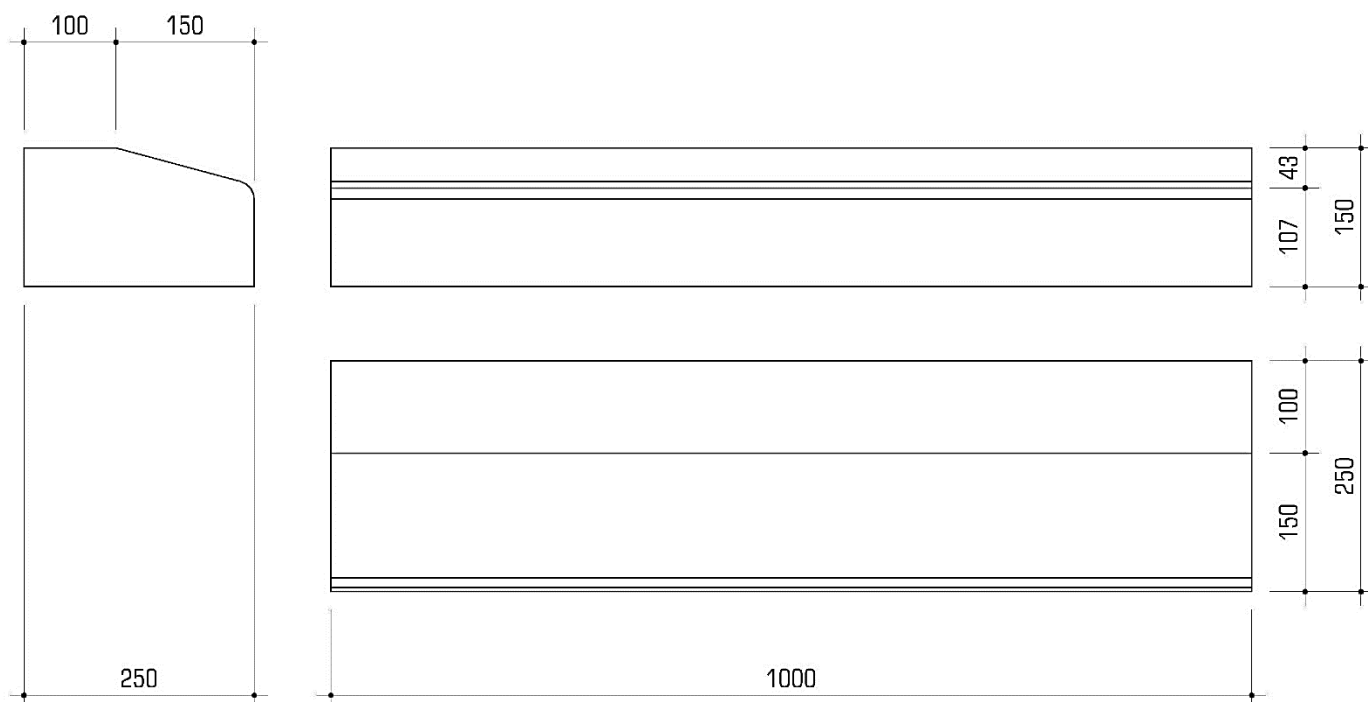

NAPOMENA : Tehnički list proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, firma BEPRO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda